



MODEL MRMS



Calandre Motorizzate

Asimmetriche a Tre Rulli
Questa linea di macchine meccaniche è stata disegnata e progettata per la lavorazione di spessori leggeri e medi, fino ad un massimo di 10 mm. Il campo di impiego di queste macchine è il settore della lavorazione dell'alluminio, della canalistica, della carrozzeria industriale ed in genere dei laboratori e le piccole industrie di lavorazione metallica.

Caratteristiche Tecniche ed Accessori Standard

- Corpo in acciaio elettrosaldato
- Rullo superiore apribile per estrazione virola
- Pannello mobile di comando
- Motori centrali trainanti
- Rullo folle laterale motorizzato
- Motore principale autofrenante
- Ingranaggi in bagno d'olio
- Sistema di lubrificazione centralizzato
- Dispositivo di calandratrice conica ed invito
- Sistema di supporto per rullo superiore
- Rullo folle laterale montato su cuscinetti a sfera per la lavorazione di spessori sottili
- Costruita in conformità alle normative CE
- Rulli costruiti in acciaio certificato SAE 1050

Accessori Speciali

- Rulli temperati
- Rulli prolungati per la lavorazione dei profili
- Rulli per la lavorazione dei profili
- Visualizzatore digitale di quota per rullo laterale folle

Asymetrical Three-Roll Plate Bending Machines

This mechanical model is designed for light to medium jobs. It is used in jobs up to 10 mm thickness materials. It is used in Aluminium Bendings, Air Conditioning Channels, Advertising Panels and Machinery Sheet Metal Covers.

Technical Specifications and Standard Equipments

- Steel-Welded main Frames
- Openable Top Roll (Drop end)
- Mobile Control Panel
- Motor Powered centralised Rolls
- Motorised Back Roll
- Main motor with Brake system
- Gears under continuous oil bath
- Centralised Lubrication System
- Conical Bending, Pre-Bending available
- Support System for top roll
- Back Roll with Ball-Bearings for thin sheet works
- Built according to EC Safety Directives
- SAE 1050 quality Certificated Steel Rolls with high tensile strength

Special Accessories

- Hardened rolls
- Extended Roll Shafts for Section bending
- Section Bending Rolls
- Digital-Read Out for Back Roll

Asymetrische Drei-Walzen Rundbiegemaschinen

Unsere mechanische Rundbiegemaschine ist für allgemeine, leichte bis mittel schwere Arbeiten. Besonders bei der Bearbeitung von Blechstärken bis 10 mm (Aluminium, Öllüftungsbau, Werbebranche etc.)


Standardausstattung

- Stabiler Stahlschweißkonstruktion
- Mit ausschwenkbare Oberwalze
- Separates Steuerpult
- Zentralwalzen, motorisch angetrieben
- Motorische Anbiegung durch Schneckengetriebe und Motor
- Selbstbremsendes Hauptmotor
- Reduktiongetriebe im Ölbad
- Zentralschmierung
- Konischbiegeeinrichtung
- Zum mitnehmen dünne Bleche Hinterwalze mit Kugellager
- Anlehnung der ausschwenkbaren Oberwalze
- Gemäss CE

Sonderausstattung

- Gehärtete und geschliffene Walzen
- Verlängerte Walzen zur Aufnahme von Profilwalzen
- Digitalanzeige zur Ablesung der Hinterwalzeneinstellung

Invito
Pre-Bending
Anbiegung

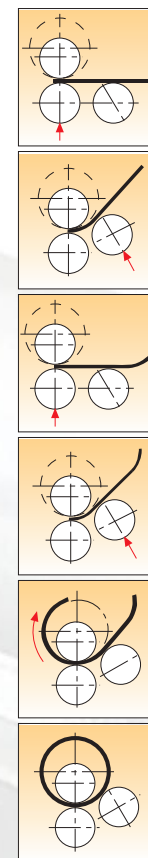

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL DATA / TECHNISCHE DATEN

MOD. MODEL MODELL	Lunghezza Utile Working Length Arbeitslänge	Capacità di Invito Pre-Bending Capacity Anbiegeleistung	Capacità di Calandratrice Bending Capacity Blechstärke	Diametro Rulli Roll Diameter Walzendurchmesser	Diametro Minimo Calandrabile Min. Bending Diameter	Potenza Motore Principale Main Motor Power	Potenza Motore Rullo Laterale Back Roll Motor	Lunghezza Length Länge	Altezza Height Höhe	Larghezza Width Breite	Peso Weight Gewicht
MRMS	1050x120	1050	5	6	120	2.2	0.75	2550	1020	650	950
MRMS	1050x130	1050	6	7	130	2.2	0.75	2550	1020	650	1050
MRMS	1050x150	1050	7	8	150	3	0.75	2550	1040	680	1400
MRMS	1050x170	1050	8	9	170	4	0.75	2550	1050	720	1750
MRMS	1050x190	1050	9	10	190	4	1.1	2650	1300	950	1950
MRMS	1550x120	1550	4	5	120	2.2	0.75	3050	1020	650	1150
MRMS	1550x130	1550	5	6	130	2.2	0.75	3050	1020	650	1270
MRMS	1550x150	1550	6	7	150	3	0.75	3050	1040	680	1480
MRMS	1550x170	1550	7	8	170	4	0.75	3050	1050	720	1690
MRMS	1550x190	1550	8	9	190	4	1.1	3150	1300	950	3300
MRMS	2050x120	2050	2	3	120	2.2	0.75	3550	1020	650	1300
MRMS	2050x130	2050	3	4	130	2.2	0.75	3550	1020	650	1450
MRMS	2050x150	2050	4	5	150	3	0.75	3550	1040	680	1680
MRMS	2050x170	2050	5	6	170	4	0.75	3550	1050	720	1920
MRMS	2050x190	2050	6	7	190	4	1.1	3650	1300	950	3625
MRMS	2550x140	2550	2	3	140	3	0.75	4050	1020	650	1850
MRMS	2550x150	2550	3	4	150	3	0.75	4050	1020	650	1900
MRMS	2550x180	2550	4	5	180	4	1.1	4150	1300	950	3850
MRMS	2550x190	2550	5	6	190	4	1.1	4150	1300	950	3950
MRMS	3050x140	3050	1	2	140	3	0.75	4550	1040	680	2100
MRMS	3050x160	3050	2	3	160	4	0.75	4550	1050	720	2350
MRMS	3050x190	3050	3	4	190	4	1.1	4650	1300	950	4200
MRMS	3050x200	3050	4	5	200	4	1.1	4650	1300	950	4450

Pannello Mobile Di Comando Con Visualizzatore (Optional)
Optional Control Panel With Digital Read-Out
Extra Bedienpult Mit Digitalanzeigen



Alberi Prolungati Per Rulli Piegaprofili
(Optional)
Optional extended roll shafts for profile
bending and bending rolls
Extra Verlängerte Walzenenden für
Profilbiegen und Profilbiegewalzen



Rullo Superiore Apribile Per Estazione Virole
(Standard)
Standard Manual Drop End
Standard Manuelles Klapplager